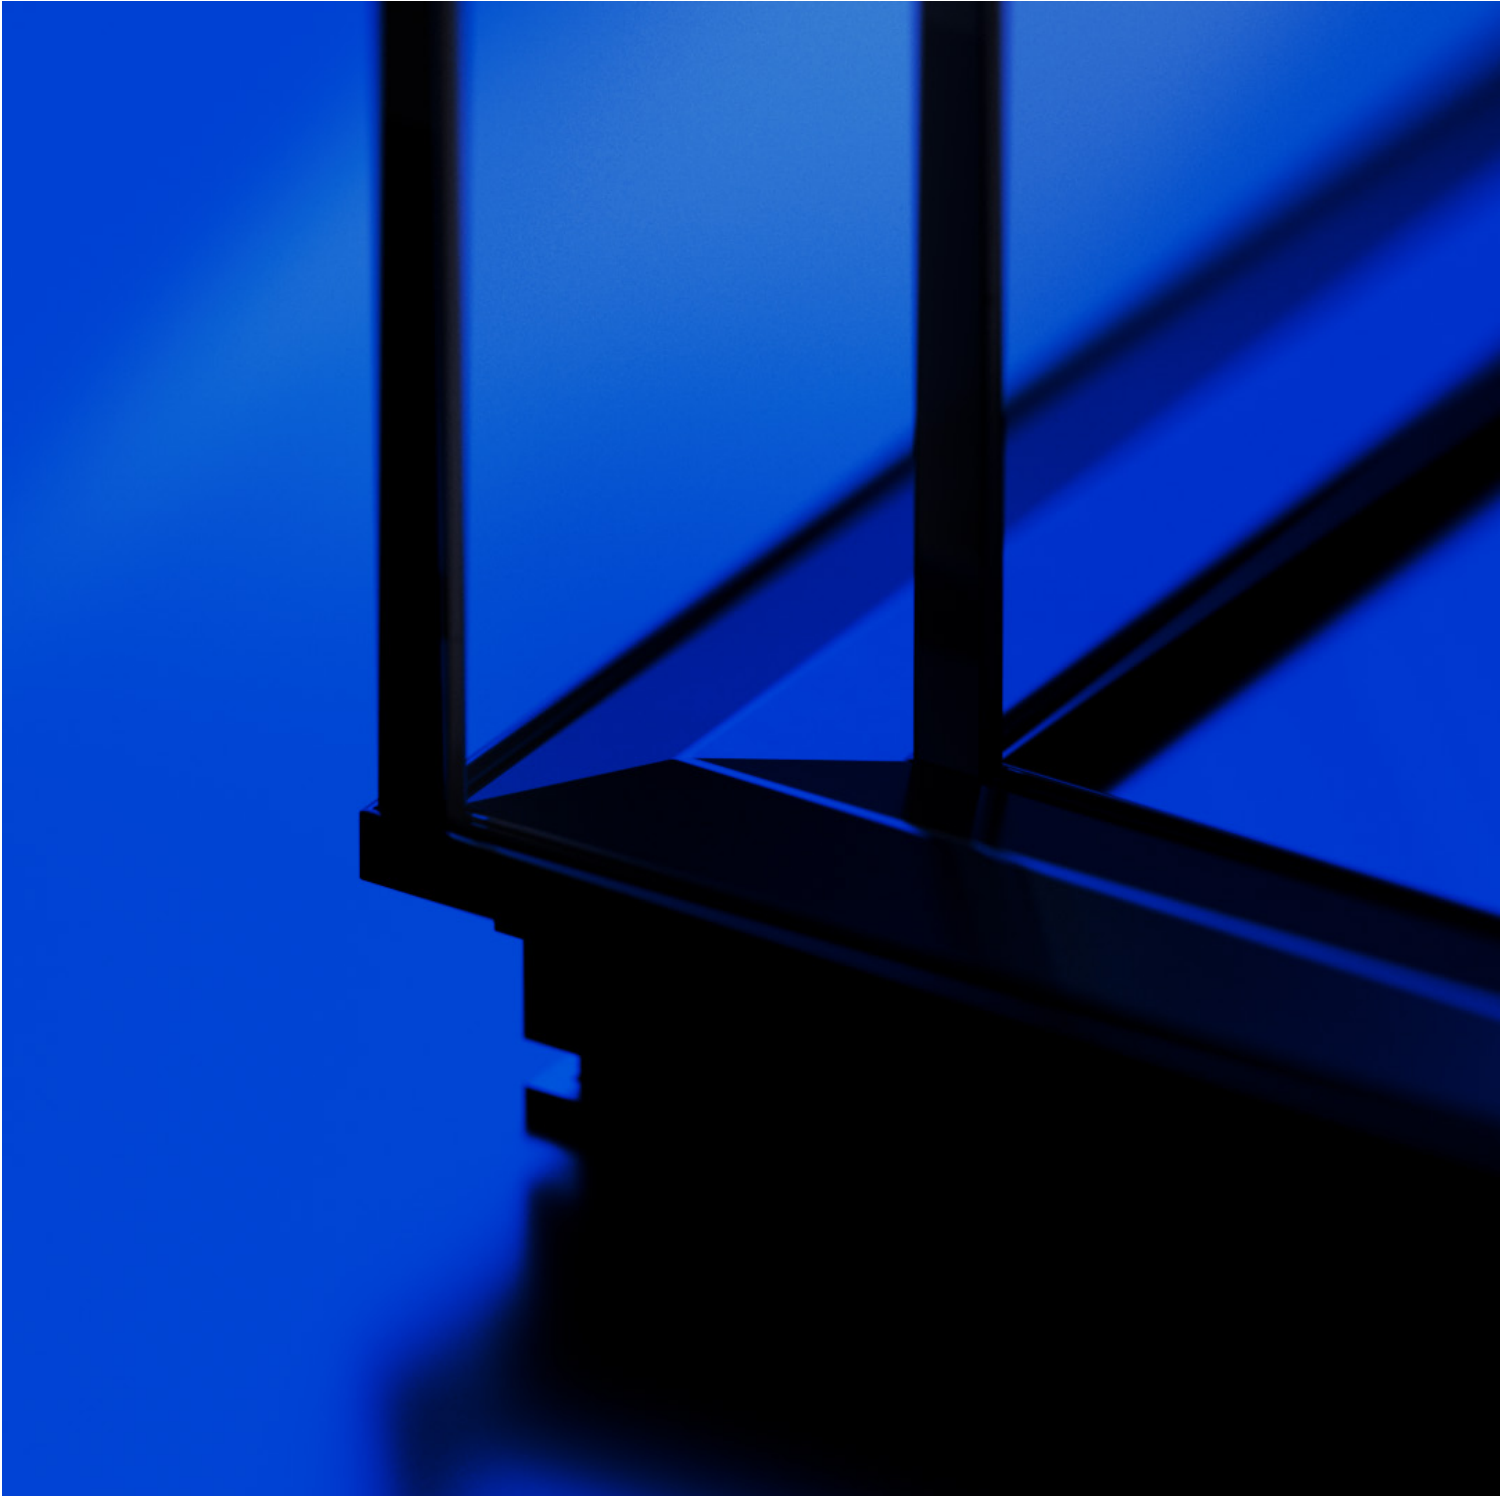


TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025

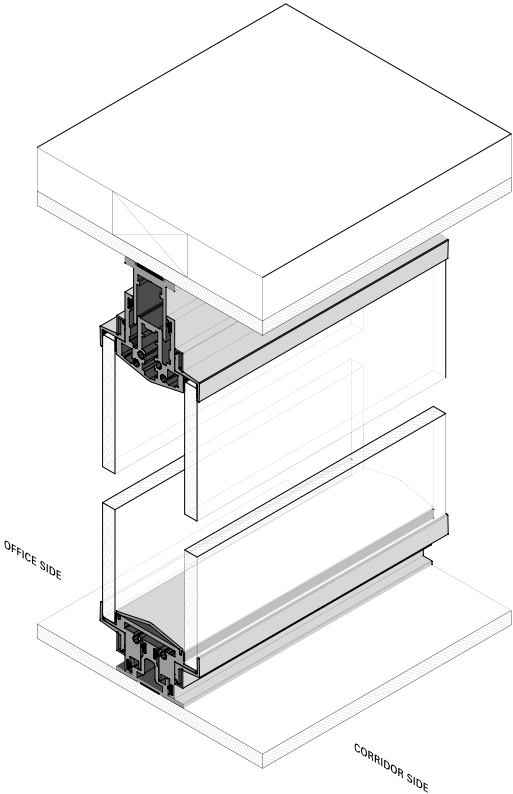


Realizzata su disegno di Andrée Putman per la sede della banca d'affari Natexis di Parigi nel 2001, AP è un sistema completo di partizioni vetrate, fluido e leggero, con profili eleganti, caratterizzati dall'originale segno grafico a piramide.

Il sistema AP è costituito da una struttura in profilati di alluminio e pannellature continue a doppio vetro, cieche o miste. L'adozione dell'invisibile profilo di giunzione verticale ad H rende AP una parete caratterizzata da grande continuità visiva.

Flessibile, essenziale e dall'alta performance acustica, questo sistema consente la suddivisione efficiente e funzionale degli spazi di lavoro, rispondendo anche alle esigenze di comfort di aree riunione ed ambienti multifunzionali con elevata necessità di privacy.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PROFILI

- Spessore profilo: 80 mm (3¹/₁₆ in)
- Tolleranza profilo inferiore: +/- 5 mm (3¹/₁₆ in)
- Tolleranza profilo superiore h. 55 mm (2¹/₁₆ in): +/- 10 mm (13¹/₃₂ in)
- Tolleranza profilo superiore h. 75 mm (2¹⁵/₁₆ in): +/- 15 mm (19¹/₃₂ in)

VETRI

- Vetro di sicurezza stratificato:
- 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,38 mm
 - 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,38 mm (43 dB Rw)
 - 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,38 mm
 - 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,5 mm acustico (44 dB Rw)
 - 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,5 mm acustico
 - 5 mm (3¹/₁₆ in) + 5 mm (3¹/₁₆ in) + film PVB 0,5 mm acustico (47 dB Rw)
 - 6 mm (1¹/₄ in) + 6 mm (1¹/₄ in) + film PVB 0,76 mm
 - 6 mm (1¹/₄ in) + 6 mm (1¹/₄ in) + film PVB 0,76 mm
 - 6 mm (1¹/₄ in) + 6 mm (1¹/₄ in) + film PVB 0,5 mm acustico
 - 6 mm (1¹/₄ in) + 6 mm (1¹/₄ in) + film PVB 0,5 mm acustico

ALTEZZE

- Altezza massima standard: 3.000 mm (118¹/₈ in)
- Altezza massima con sopraluce: 5.000 mm (196³/₄ in)


PARETE CIECA	Composta da due pannelli di rivestimento in nobilitato o laminato dello spessore di 20 mm ($1\frac{3}{16}$ in) con intercapedine interna dello spessore di 40 mm ($1\frac{9}{16}$ in) che permette l’inserimento di materiale fonoisolante ed eventuale passaggio cavi • Spessore complessivo: 80 mm ($3\frac{3}{16}$ in)
GIUNTI E PARTENZE	Il sistema di partizione AP include: • Elementi in alluminio di connessione in linea, a 2 vie, a 3 vie, a 4 vie • Profili verticali fissi e telescopici per l’innesto a muro • Profili di giunzione tra parete vetrata e parete in cartongesso o di altra natura
PORTE	Il sistema AP prevede tre tipologie di porte a doppio vetro intelaiate in profilo d’alluminio: • Porta battente UP • Porta scorrevole UA • Porta scorrevole JS su AP Tutte le porte sono disponibili in versione con anta singola e doppia
ACCESSORI	Il sistema AP si completa grazie ad una serie di accessori dedicati quali: • Maniglia a filo con o senza serratura • Maniglione verticale di diverse dimensioni standard: h.254 mm (10 in), 508 mm (20 in), 762 mm (30 in), 1841 mm (72½ in) • Maniglie Olivari a leva modelli Raffaella, Lama o Lotus Q • Door set con serratura con cilindro europeo, americano o serrature elettriche • Modulo tecnico integrabile e personalizzabile mediante l’uso di differenti devices e tecnologie

FINITURA PROFILI



Trattamento galvanico

**BA**
Alluminio brillantato**NA**
Alluminio naturaleTrattamento
a campione

Verniciatura con polvere epossidica

**D7**
Verniciatura Charcoal**VP**
Verniciatura Grigio Platino**KS**
Verniciatura Nero Soft**T0**
Verniciatura Ash**C7**
Verniciatura Bianco CalceVerniciatura
a campione**FINITURA VETRI****VC**
Vetro trasparente**CS**
Vetro satinatoVetro
a campione**CH**
Vetro extrachiaro**HS**
Vetro extrachiaro satinato**FINITURA PARTI CIECHE**

Essenza

**AS**
Acero Sicomoro**RV**
Rovere naturaleEssenza
a campione**NK**
Noce Canaletto rigato**5R**
Rovere termotrattato

Laminato

**S4**
Laminato Bianco**GP**
Laminato Grigio PlatinoLaminato
a campione**LS**
Laminato Sicomoro**RY**
Laminato Rovere

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.