


TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025

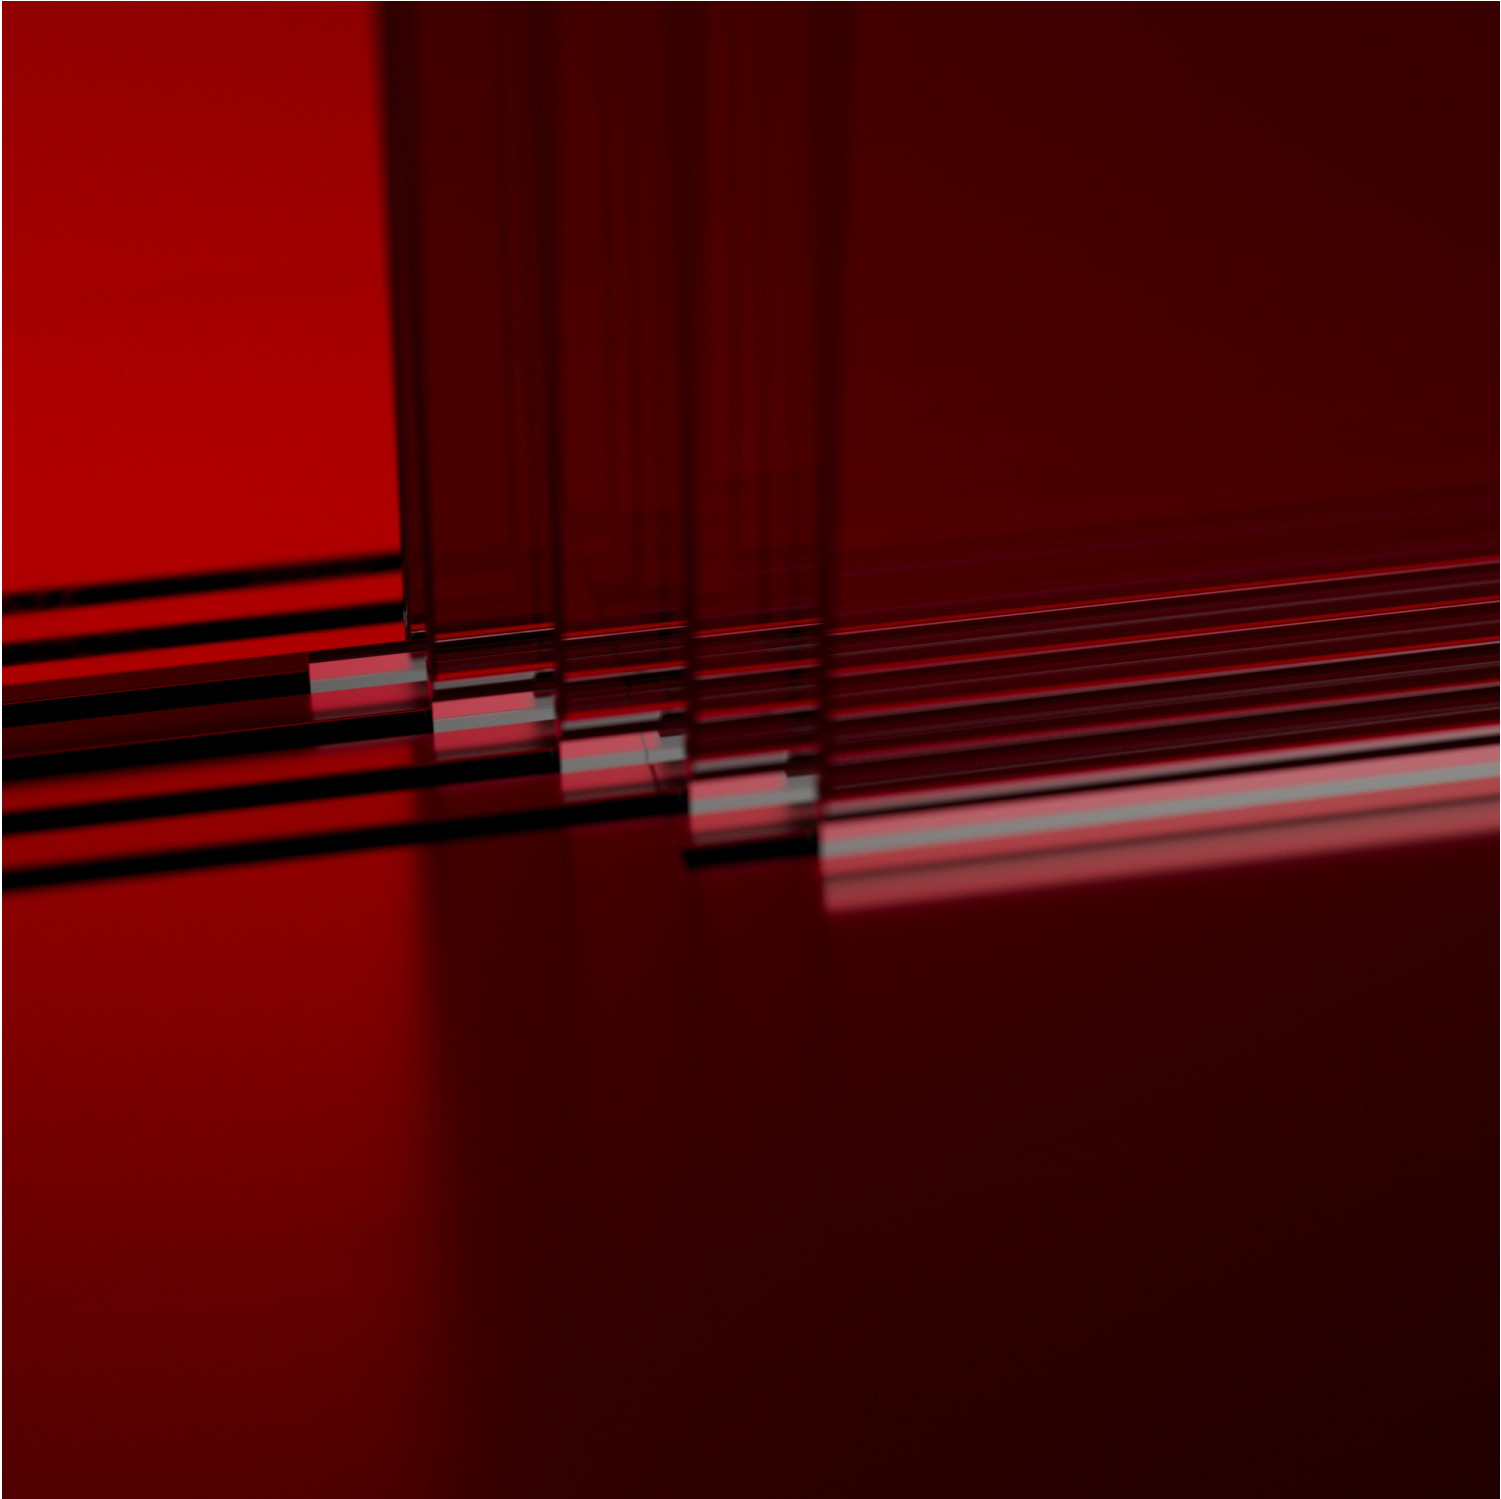


Concepito per celare i sofisticati meccanismi di funzionamento facendo risaltare il fluido scivolare delle lastre vetrate, il sistema di porte scorrevoli SC&A, disegnato dallo Studio Cerri & Associati, definisce ambienti di lavoro flessibili e permeabili rispondendo alle esigenze e al dinamismo dell'ufficio contemporaneo.

Il sistema di porte scorrevoli SC&A è composto da pannelli scorrevoli di chiusura in sovrapposizione a pacchetto che permettono, grazie a meccanismi di azionamento sincronizzato, movimenti silenziosi e graduali durante la fase di chiusura ed apertura delle porte.

Caratterizzato da una grande permeabilità visiva consente l'efficiente suddivisione e organizzazione di zone funzionali differenziate, mantenendo il controllo climatico e acustico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

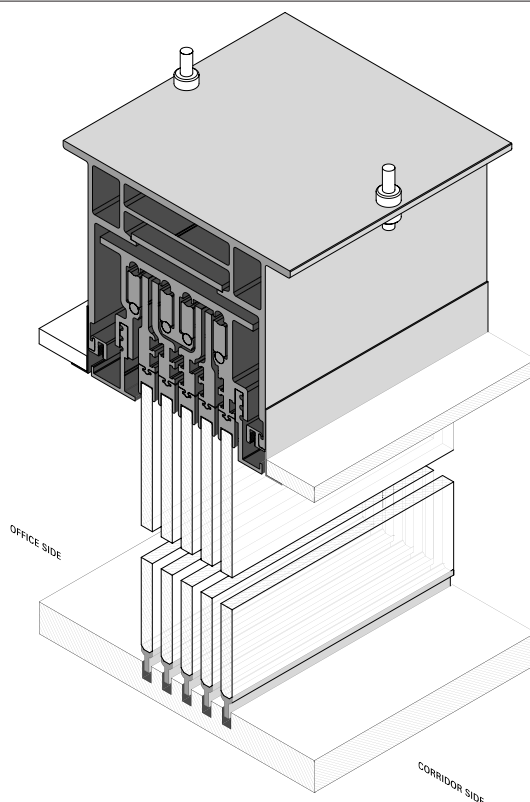

PROFILI

- Profilo superiore integrato h. 170 mm (67 $\frac{1}{8}$ in), fissato a travi strutturali
- Movimento sincronizzato dei vetri a vista tramite rulli
- Sistema di rallentamento (slow motion) per permettere chiusura o apertura graduale e silenziosa della porta
- Binari in co-estruso inseriti in fresate integrate su pavimento sopraelevato permettono lo scorrimento dei pannelli vetrati
- Il sistema è composto da un solo modulo vetrato fisso a cui si aggiungono un numero variabile di elementi scorrevoli, da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 elementi
- L'installazione della porta SC&A necessita la verifica di una serie di requisiti mediante analisi tecnica strutturale obbligatoria
- La grande porta scorrevole SC&A è disponibile sia nella versione con apertura laterale che simmetrica centrale

VETRI

- Vetro di sicurezza stratificato:
- 5 mm ($\frac{3}{16}$ in) + 5 mm ($\frac{3}{16}$ in) + film PVB 0,76 mm

ALTEZZE

- Altezza massima standard: 3.000 mm (118 $\frac{1}{8}$ in)

ACCESSORI

- Il sistema di porte scorrevoli SC&A è completato da:
- Maniglione verticale, dal caratteristico segno grafico, disegnato ad hoc dallo Studio Cerri & Associati, eventualmente accessorizzato con door set con serratura

FINITURA VETRI




VC
Vetro trasparente



CS
Vetro satinato



Vetro
a campione



CH
Vetro extrachiaro




HS
Vetro extrachiaro satinato

FINITURA PARTI CIECHE

Essenza




AS
Acero Sicomoro




RV
Rovere naturale



Essenza
a campione



NK
Noce Canaletto rigato



5R
Rovere termotrattato

Laminato



S4
Laminato Bianco




GP
Laminato Grigio Platino



Laminato
a campione



LS
Laminato Sicomoro



RY
Laminato Rovere

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.